

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ 3528

RT-5000, RTW-5000 12V

Описание

Гибкая светодиодная лента LUX.
Двухсторонний скотч 3М на обратной стороне¹.

Открытая для установки внутри помещений.

Герметичная для условий повышенной влажности или запылённости.

Применение


- Подсветка карнизов, ниш, потолков, плинтусов
- Подсветка рекламных стендов, витрин

Параметры

- Светодиоды smd 3528 (60шт/метр)
- Высокая яркость, угол 120°
- Длина ленты 5м, на катушке

Герметизация

- RTW-5000E - тонкая заливка герметиком (IP65)
- RTW-5000P - в трубке (IP66)
- RTW-5000PG - в трубке, заполненной герметиком (IP67)

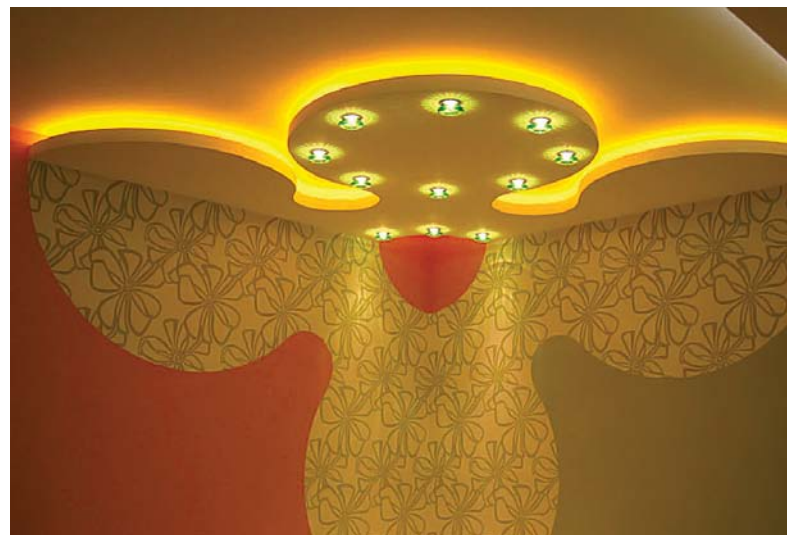


Преимущества


Популярная серия. Высокая надёжность.
Срок службы более 30000ч

Параметры RT (RTW) -5000 12V 3528	для 1м	для 5м
Количество светодиодов	60 шт	300 шт
Световой поток (для белого цвета)	360 лм	1800 лм
Питание, постоянное напряжение	12V DC	12V DC
Мощность, максимальная	4.8 Вт	24 Вт
Блок питания	ARPV-LV12012	ARPV-LV12035

Доступные цвета

Белый холодный 5500K-6500K 

Белый дневной 4000K-5000K 

Белый тёплый 3000K-3500K 

Красный 

Синий 

Зелёный 

Жёлтый 

Оранжевый 

Ультрафиолет** 

¹ Кроме серии RTW-5000P, RTW-5000PG.

1. Запрещается последовательное подключение лент общей длиной более 5м. 2. При подключении соблюдайте полярность "+" и "-", обозначенную на плате. 3. Не допускается использовать при напряжении более 12В. 4. Разрезается на отрезки по обозначенным линиям. 5. Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

*** Внимание! Следует избегать длительного воздействия на глаза излучения лент цвета Ультрафиолет.

Сечение ленты (мм):

