

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ 5050

RT-5000, RTW-5000 12V

Описание

Гибкая светодиодная лента LUX.
Двухсторонний скотч 3М на обратной стороне¹.

Открытая для установки внутри помещений.

Герметичная для условий повышенной влажности или запылённости.

Применение

- Подсветка карнизов, ниш, потолков, плинтусов
- Подсветка рекламных стендов, витрин

Параметры

- Светодиоды 3-chip SMD 5050 (30шт/метр)
- Высокая яркость, угол 120°
- Длина ленты 5м, на катушке

Герметизация

- RTW-5000E - тонкая заливка герметиком (IP65)
- RTW-5000P - в трубке (IP66)
- RTW-5000PG - в трубке, заполненной герметиком (IP67)



Преимущества

Высокая надёжность.
Срок службы более 30000ч

Параметры RT (RTW) -5000 12V 5050	для 1м	для 5м
Количество светодиодов	30 шт	150 шт
Световой поток (для белого цвета)	420 лм	2100 лм
Питание, постоянное напряжение	12V DC	12V DC
Мощность, максимальная	6,4Вт	32Вт
Блок питания	ARPV-LV12012	ARPV-LV12035

Доступные цвета

Белый холодный 5500K-6500K



Белый дневной 4000K-5000K



Белый тёплый 3000K-3500K



Красный



Синий



Зелёный




Жёлтый




RGB



Сечение ленты (мм):

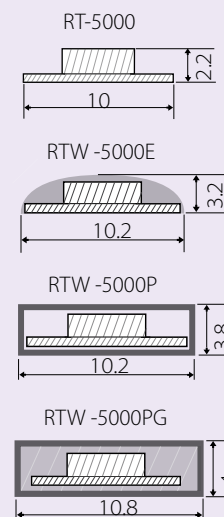

ЛЕНТА RT/RTW-5000 МАСШТАБ 1:1

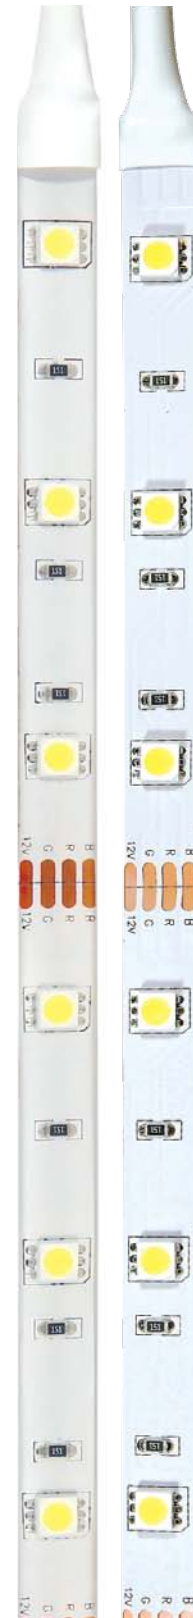

¹ Кроме серии RTW-5000P, RTW-5000PG.

1. Запрещается последовательное подключение лент общей длиной более 5м. 2. При подключении соблюдайте полярность "+" и "-", обозначенную на плате. 3. Не допускается использовать при напряжении более 12В. 4. Разрезается на отрезки по обозначенным линиям. 5. Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.