

PDS45 УГЛОВОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

для светодиодных лент

Описание

Угловой 45° алюминиевый профиль.

Для любых гибких и жёстких светодиодных лент шириной до 10мм.

Световой поток напрямую зависит от количества и мощности светодиодов устанавливаемых лент.

Стандартная длина 2м. По заказу - 1м.

Для использования внутри помещений.

При соблюдении инструкции по герметизации степень защиты до IP65.



Применение

- Для установки в любые пазы и углы на стыках стен, мебельных щитов

Преимущества

Направленность светового потока под углом 45° позволяет избежать прямого попадания яркого света в глаза потребителя.

Объединение профилей в один ряд позволяет создавать эффектные световые линии любой длины.

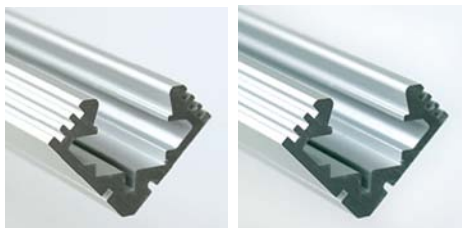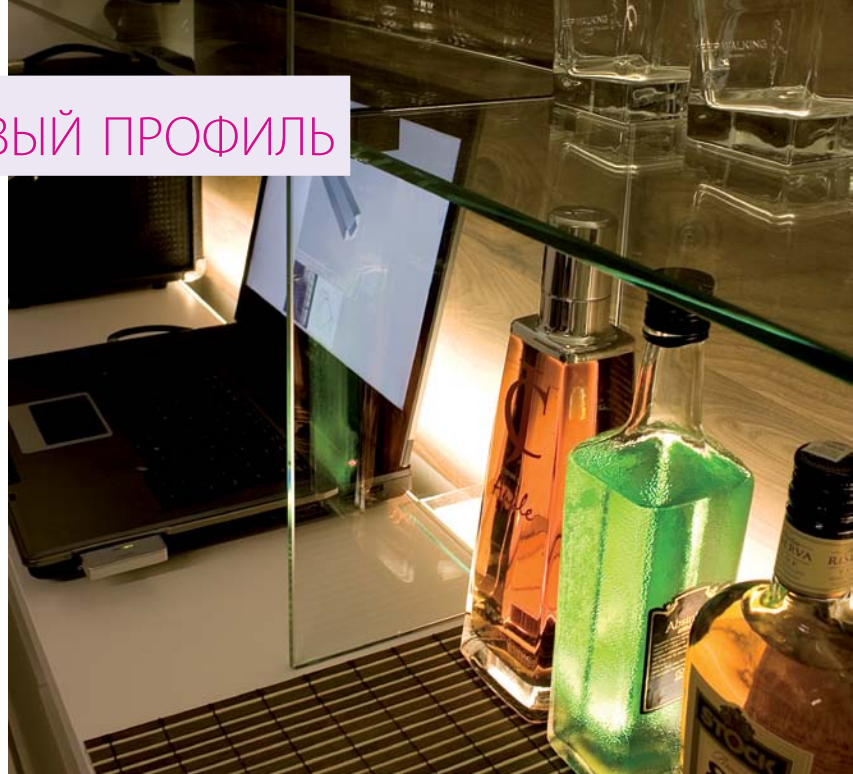

| | | |
|--------|---|---------------|
| 012053 | Профиль PDS45-T-2000 | размер |
| | Алюминиевый угловой профиль | 19x19x2000 мм |
| 012092 | Профиль PDS45-T-2000 ANOD | размер |
| | Алюминиевый угловой анодированный профиль | 19x19x2000 мм |

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОФИЛЯ PDS45

Экраны

| | |
|--------|--|
| 013280 | Экран матовый F |
| | Матовый пластик, мягкий рассеянный свет |
| 013283 | Экран прозрачный F |
| | Прозрачный пластик, для яркого освещения |

Крепления

| | |
|--------|-----------------------------------|
| 012543 | Крепеж монтажный для PDS45-T цинк |
| 012540 | Крепеж монтажный для PDS45-T хром |

Заглушки

| | |
|--------|-----------------------------------|
| 012041 | Заглушка для PDS45-T глухая |
| 012040 | Заглушка для PDS45-T с отверстием |

Экраны, заглушки и крепёж поставляются отдельно.



Сечение профиля (мм):

