

MIC Алюминиевый профиль

для светодиодных лент

Описание

Тонкий алюминиевый профиль. Для любых гибких и жёстких светодиодных линеек шириной до 10мм.

Световой поток напрямую зависит от количества и мощности светодиодов устанавливаемых линеек.



Стандартная длина 2м. По заказу - 1м.

Для использования внутри помещений.

При соблюдении инструкции по герметизации степень защиты до IP65.

Применение

- Системы освещения и подсветки внутренних интерьеров, кухни, кабинетов, туалетов, ступеней, витрин
- Интерьер отелей, офисов. Световая реклама
- Скрытая подсветка труднодоступных мест

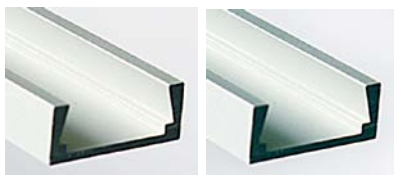

цинк

хром

Преимущества

Тонкий дизайн.
Хороший теплоотвод.
Простая установка.
Лёгкий вес.
Не содержит вредных веществ.



012088	Профиль MIC-2000	размер
	Алюминиевый универсальный профиль	6x15.2x2000 мм
012089	Профиль MIC-2000 ANOD	размер
	Алюминиевый анодированный универсальный профиль	6x15.2x2000 мм
012082	Профиль MIC-F-2000 ANOD	размер
	Алюминиевый анодированный профиль для установки в паз	6x22x2000 мм

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОФИЛЯ MIC

Экраны

013280	Экран матовый F
	Матовый пластик, мягкий рассеянный свет
013283	Экран прозрачный F
	Прозрачный пластик, для яркого освещения

Заглушки

012047	Заглушка для MIC глухая
012046	Заглушка для MIC с отверстием
012042	Заглушка для MIC-F с отверстием

Кондукторная заглушка для подвешивания

013477	Заглушка для MIC кондукторная с отверстием
--------	--

Крепления

012541	Крепеж монтажный для MIC, PDS-R, PDS-S хром
012530	Крепеж монтажный для MIC, PDS-R, PDS-S цинк

Экраны, заглушки и крепеж поставляются отдельно.

Сечение профиля (мм):

