

HR Алюминиевый профиль для установки в пол

Описание

Алюминиевый профиль для установки в любые полы и поверхности.

Для гибких и жёстких светодиодных линеек шириной до 10мм и защиты не ниже IP65.

Световой поток напрямую зависит от количества и мощности светодиодов устанавливаемых линеек.

Стандартная длина 2м. По заказу - 1м.

Для улиц и помещений.

При соблюдении инструкции по герметизации степень защиты до IP67.

Преимущества

Долговечность и устойчивость к стандартным нагрузкам.

Хороший теплоотвод.



Не содержит вредных веществ.

Применение

- Световые линии в полах, тонких покрытиях (только HR)
- Создание световых линий в ландшафтном дизайне.
- Контурные дорожек, бассейнов. Разметка автостоянок, тротуаров (HR-F).
- Оформление фасадов зданий (HR)

Важные моменты при установке

1. Устанавливайте профиль HR-F на основу FOAM BASE (поставляется отдельно).
2. Упругая основа FOAM BASE позволяет выровнять профиль относительно поверхности покрытия во время установки.
3. В дальнейшем основа FOAM BASE компенсирует внешнюю нагрузку на профиль, продлевая его срок службы.
4. Выбирайте морозостойчивый и эластичный монтажный клей или цемент.
5. Для герметизации HR профиля рекомендован герметик DOW CORNING 794
6. При выборе других типов герметика убедитесь, что они не проводят электричество.
7. Качество герметизации зависит только от точности и правильности монтажа.

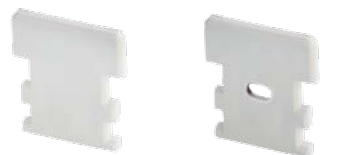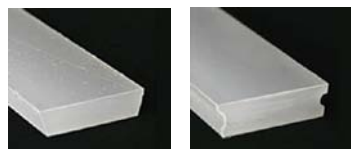

012091	Профиль HR-F-2000	размер
	Алюминиевый фигурный профиль	26x22.2x2000 мм

012090	Профиль HR-2000	размер
	Алюминиевый профиль для установки в пол	19.2x8.5x2000 мм

Аксессуары для профиля HR


Экраны

012039	Экран матовый для HR-2000
012038	Экран матовый для HR-F-2000

Заглушки

012750	Заглушка для HR-F глухая
012745	Заглушка для HR-F с отверстием

Экраны, заглушки и крепёж поставляются отдельно.

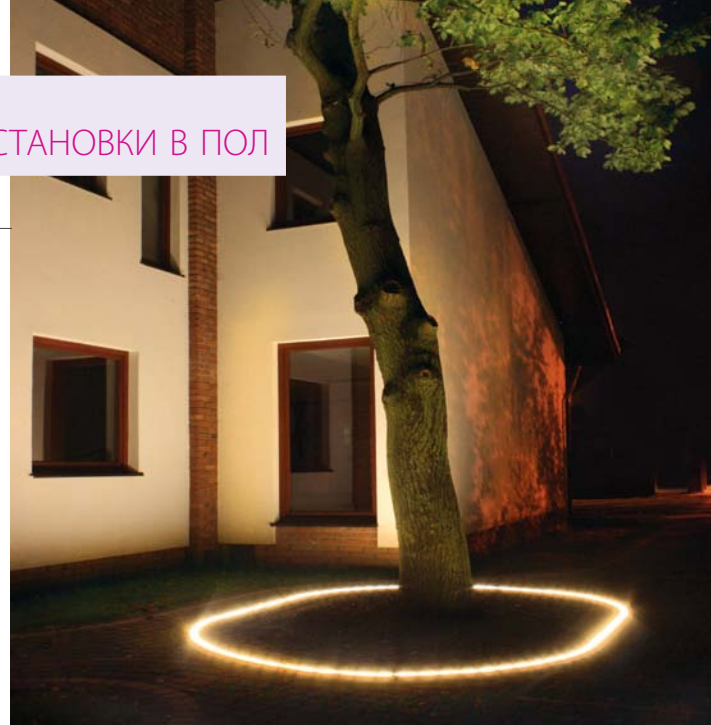

Сечение профиля (мм):

