

СВЕТОДИОДНЫЕ ленты 2x2 Тёплый-Холодный

RT-5000 MIX 24V

Описание

Мощная лента LUX свечения белый тёплый+холодный
Двухсторонний скотч 3М на обратной стороне.

Открытая для установки внутри помещений.

Применение


- Подбор освещения интерьеров домов и квартир.
- Подсветка карнизов, ниш, потолков

Параметры

- Светодиоды smd 3528 (240шт/метр) в 2 ряда
- По одному ряду тёплых и холодных светодиодов
- Высокая яркость, угол 120°
- Длина ленты 5м, на катушке


Преимущества

- Регулируемый оттенок освещения от тёплого до холодного (при помощи контроллера¹).
- Высокий световой поток.
- Сочетается с ранее установленным освещением.
- 2 канала для точной установки оттенка.
- Срок службы более 30000ч.

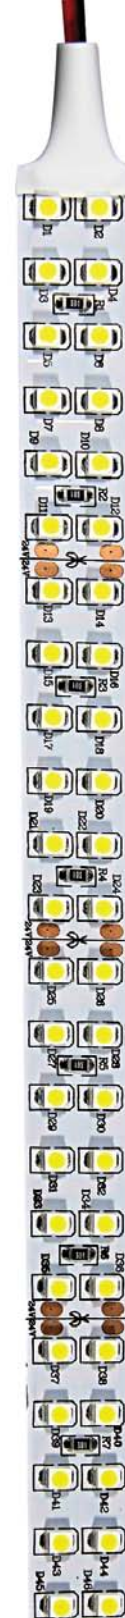

Сечение ленты (мм):

RT -5000



ЛЕНТА RT-5000 МАСШТАБ 1:1

Параметры RT -5000 24V 2x2 3528	для 1м	для 5м
Количество светодиодов	240 шт	1200 шт
Световой поток (для белого цвета)	1400 лм	7200 лм
Питание, постоянное напряжение	24 VDC	24 VDC
Мощность, максимальная	16.8 Вт	84 Вт
Блок питания	ARPV-LV24020	HTS-100-24

Доступные цвета

Белый холодный 5500K-6500K и Белый тёплый 3000K



Рекомендации

¹Для регулировки можно использовать MIX-контроллер CP-RF11B-12 (24)

1. Запрещается последовательное подключение лент общей длиной более 5м. 2. При подключении соблюдайте полярность "+" и "-", обозначенную на плате. 3. Не допускается использовать при напряжении более 24В. 4. Разрезается на отрезки по обозначенным линиям. 5. Рекомендуется установка на дополнительный теплоотвод (алюминиевый профиль). 6. Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.